

# MTH®

**NEW**



 *Horizontal or vertical assembly*  
*Total reversibility for installation*  
*on blades with left or right opening*  
*Strike adjustable on the frame*  
*No visible screws on the surface*

 Montaggio possibile in orizzontale o verticale  
Totale reversibilità per installazione  
su battenti con apertura destra o sinistra  
Riscontro regolabile sul telaio  
Nessuna vite a vista

***Equa handle***  
**Maniglia Equa**



## Features Caratteristiche

*Equa handle, with a sturdy and light structure, can be installed both horizontally and vertically with no need to insert additional components. It provides a double gasket on the transmission axis that gives an excellent thermal seal to the product and a rounded shape of the cylinder lock that makes the profile aesthetically pleasing. It is also characterized by an innovative and modern design with a strong attention to detail.*

### Benefits:

- The design of the Equa handle ensures its total reversibility allowing easy assembly on blade doors with both left and right opening
- The structure of the handle allows the possibility of adjusting the strike on the frame
- The design of the handle ensures fast and simple installation
- The surface has no visible screws, for both internal and external handle, making cleaning quick and easy

### Options:

- The Equa handle can be requested with or without lock

La maniglia Equa, dalla struttura robusta e leggera, può essere installata sia in senso orizzontale che verticale senza la necessità di inserire componenti aggiuntivi. Inoltre presenta una doppia guarnizione sull'asse di trasmissione che conferisce un'eccellente tenuta termica al prodotto e un cilindro per serratura di forma circolare che ne rende il profilo esteticamente gradevole. È inoltre caratterizzata da un design innovativo e moderno curato nei minimi dettagli.


### Vantaggi:

- Il design della maniglia Equa garantisce la sua totale reversibilità, consentendo il montaggio agevole su battenti con apertura destra e sinistra
- La struttura consente la possibilità di regolazione del riscontro sul telaio
- Il design ne assicura un'installazione estremamente rapida
- La superficie non presenta alcuna vite a vista sia nel caso della maniglia interna che esterna, rendendo la pulizia facile e veloce

### Optional:

- La maniglia Equa può essere richiesta con o senza serratura

### DIMENSIONS (mm) AND INSTALLATION DIMENSIONI (mm) E INSTALLAZIONE

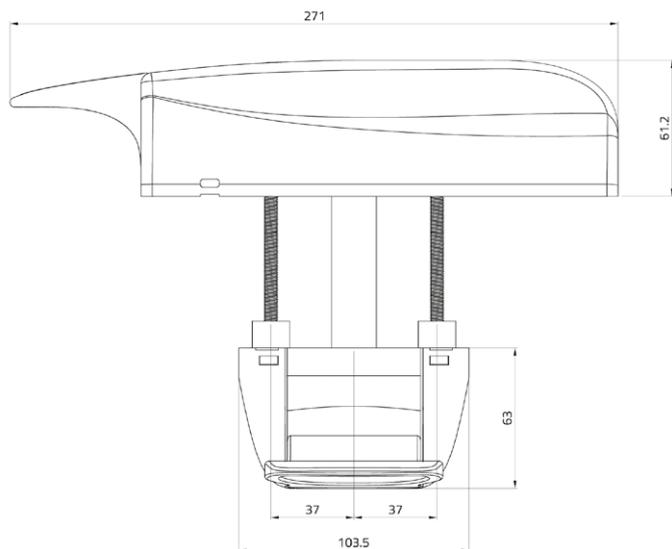

| BALDE THICKNESS<br>SPESSORE BATTENTE<br>(mm) | DOOR MODELS<br>MODELLI PORTA   |
|--|--|
| 60   | —  |
| 68   | 500 TN, 540 TN, GV 5   |
| 80   | —  |
| 92   | 603 LWT  |
| 100  | —  |
| 121  | 604 LWT, 740 LWT, 745 LWT  |
| UP TO 203                                    | 500 TN, 540 TN, GV 5, 603 LWT,<br>604 LWT, 740 LWT, 745 LWT, 750 LWT |

